

## Pantalon de bébé avec ceinture en bord côtes Tutoriel



### Fournitures :

- un patron de pantalon de la taille désirée (non fourni) ;
- tissu ;
- bord côtes assorti ;
- fil à coudre.

Sur le patron, à la ceinture du pantalon, ôter la hauteur qui sera remplacée par le bord côtes (voir la photo de l'ouvrage terminé) :

- premier exemple : si la ceinture est coupée à même, de 3 cm finie, et le que bord côtes a 8 cm de hauteur fini, il faut enlever la ceinture plus 5 cm en dessous de la ceinture ;
- deuxième exemple : si la ceinture n'est pas coupée à même, de 3 cm finie, et le que bord côtes a 8 cm de hauteur fini, il faut enlever 5 cm à partir du haut du patron.

Sur le patron, au bas du pantalon, ôter la hauteur qui sera remplacée par le bord côtes. Par exemple, pour une cheville en bord côte de 4 cm finie, on enlève 4 cm au bas du pantalon.



Couper le bord côtes de la ceinture :

- longueur : le bord côte, qui sera cousu étiré, doit être plus court que le bord du pantalon : environ 1/4 de moins, mais rajouter les surplus de couture ;
- hauteur : le double de la hauteur désirée, plus les surplus ; par exemple, pour un bord côtes de 8 cm hauteur finie,  $2*8 \text{ cm} + 2 \text{ cm} = 18 \text{ cm}$ .

Couper les deux bords côtes des chevilles.

- longueur : le bord côte, qui sera cousu étiré, doit être plus court que le bord du pantalon : 1/4 ou 1/3 de moins, mais rajouter les surplus de couture ;
- hauteur : le double de la hauteur désirée, plus les surplus ; par exemple, pour un bord côtes de 4 cm hauteur finie,  $2*4 \text{ cm} + 2 \text{ cm} = 10 \text{ cm}$ .



Surfiler les bords de coutures d'entre-jambes, d'intérieur et côtés des jambes.



Si on veut mettre des poches, c'est le moment de les coudre.



Coudre les coutures extérieures des jambes, dos et devant droit ensemble, et dos et devant gauche ensemble.



Coudre de même les coutures intérieures des jambes.



Ouvrir les coutures au fer.




Tourner une jambe à l'envers, et l'autre à l'endroit.



Introduire les jambes l'une dans l'autre, endroit contre endroit, en alignant la couture dos sur la couture dos, et la couture devant sur la couture devant, et la couture intérieure des jambes l'une sur l'autre.  
Coudre la couture d'entre-jambes.



Fermer en cercles les bords côtes, endroit contre endroit.

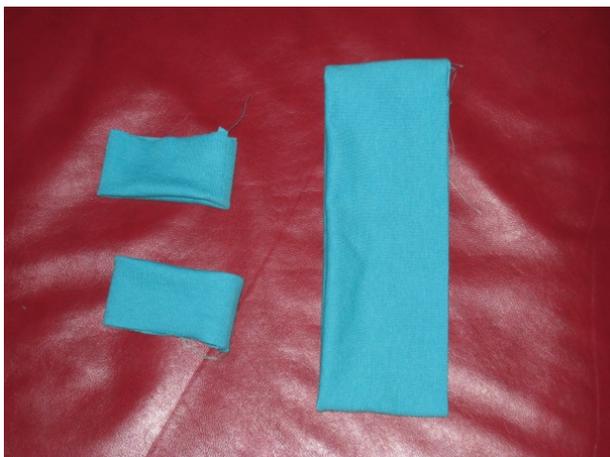

Plier en deux la ceinture et les chevilles, envers contre envers.



Mettre des épingles pour diviser la ceinture et les chevilles en quatre parties égales.



Mettre des épingles pour diviser le bas du pantalon en quatre parties égales, en alignant la couture intérieure de jambe et la couture du bord côtes.

Poser les chevilles sur le bas des pantalons en alignant les quarts, et coudre en étirant le bord côtes.



Mettre des épingles pour diviser le haut du pantalon en quatre parties égales, en alignant la couture milieu dos et la couture du bord côtes.

Épingler régulièrement sur le tour de ceinture en étirant le bord côtes.

Coudre le bord côtes.



Retourner le bord côtes vers le haut.

Repasser le surplus de couture vers le bas.

Eventuellement, surpiquer le bord de couture sur l'endroit.



Et voilà le travail !

*Lien vers mes tutoriels de couture :*

<http://www.deleze.name/~antoinette//TravauxManuels/couture/tutos/index.html>